


Bandbreite / belt width	
Außen $\phi$ / outer $\phi$	
max. Stk. in Reihe auf Band max. pcs. in line on the belt	
max. Stk. pro Meter (Stk./m) max. pcs. per metre (pcs/m)	

Ofenlänge / oven length minus Isolierungsfärke / minus insulation strength	
Trockenzeit / drying time	
Bandgeschwindigkeit (m/min) belt speed (m/min)	

Durchsatz / throughput capacity	
---------------------------------	--

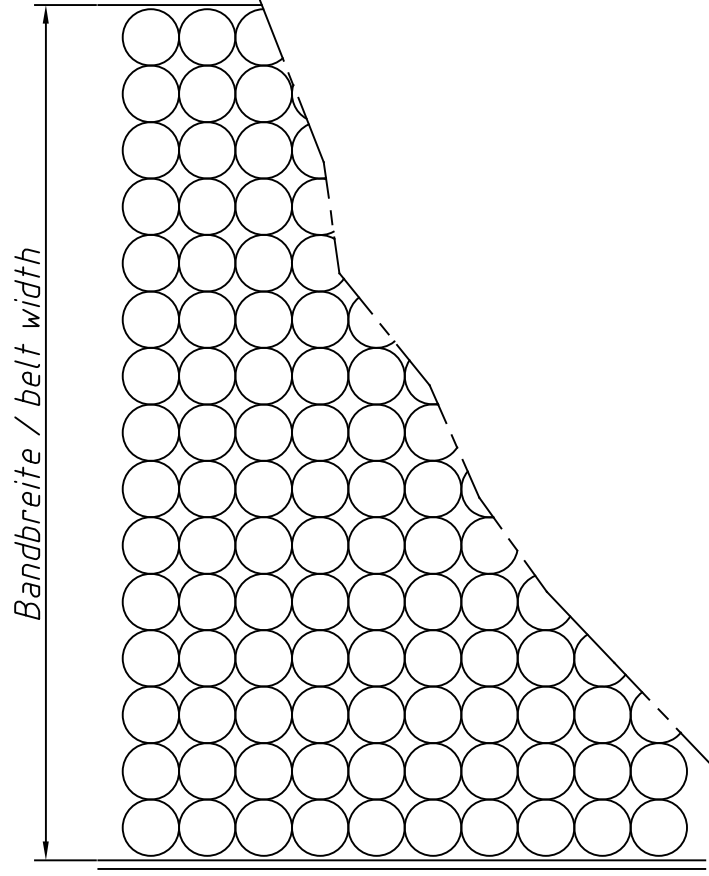

*Durchsatz - Kalkulation basiert auf diesem Belegungs-Layout  
Capacity calculation - based on this occupancy-layout*

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Allg.toleranz)	(Oberfl.)	Maßstab 1:10 (Werkstoff, Halbzeug)	(Gewicht)		
	DIN 7168-m	DIN 1302				
		Datum	Durchsatz-Kalk.-Bandofen Capacity-Calc.Mesh belt oven			
	Bearb. 03.08.17 Gepr. Norm	Name TR				
		sellaccan Schlitz- & Gehrhardt B 33711 Lappe (Dachstr. 12 Tel. 052326994-9 Fax 0944-9				
h		Datum				
g		Bearb. 03.08.17				
f		Gepr.				
e		Norm				
d						
c						
b						
a						
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:	Ersetzt durch: